

取扱説明書 (1/2)

セット内容

本体	1台
防水キャップ	1セット
取付けネジ	4セット
取扱説明書(本書)	1枚

各部の説明



カメラの給電

1. POE HUB機器による給電



2. ACアダプターによる給電



12V 1.0AのACアダプターを接続してください。
⊖ ⊕ プラグ寸法 : $\Phi 5.4 \times \Phi 1.6 \text{mm}$ (外径×内径)

カメラの追加(NVR装置)

1. NVR装置の自動検索機能による追加

本品はOnvif規格が対応するため、NVR装置の自動検索機能でカメラと接続できます。

注 NVR装置によって検索機能が異なりますので、手元のNVR装置の取扱説明書をご確認ください。

2. 手動追加

自動検索ができない場合、下記内容を入力して、手動でカメラ追加ができます。

デバイス種類 : IPC
プロトコル : NETIP
IPチャンネル : 任意設定
デバイスアドレス : 192.168.1.10※
ポート : 80
ユーザー名 : admin
パスワード : 【空欄】

※複数台を追加する時、IPアドレスの変更が必要です。

カメラの設定

1. 基本設定項目

圧縮方式 : H.265X
画素 : 5MP
画質 : 6 (極高)
フレームレート : 15
映像 : 選択可能
音声 : 選択可能

2. その他項目

露光モード、昼夜モード、明暗補正、赤外線切替、逆光補正、IR補正、ちらつき防止などの設定を対応します。

注 NVR装置によって設定できる項目が異なるため、手元のNVR装置の取扱説明書をご確認ください。

取扱説明書 (2/2)

初期アドレス

初期アドレス：192.168.1.10

可動範囲



スペック

画素：500万画像（2595×1944）

画像センサー：CMOSセンサー

圧縮技術：H.264/H.265/H.265+

音声：マイク内蔵

焦点距離：2.8mm広角レンズ

接続方法：NVR装置のみ

インターフェース：ONVIF規格対応

通信方式：イーサネット10/100Mbps

暗視機能：赤外線LED搭載、照射範囲10～30m

逆光補助：あり

動体検知：あり※

防水防塵：IP66

放熱設計：金属カバー

可動範囲：水平回転 360°，垂直回転 180°

電源：48V POE給電

効率：動作時約6W

本体サイズ：約68×56×180mm

重さ：約500g

よくあるご質問

Q：カメラ検索でカメラを表示されない

A：下記内容を実施してください

- 1、電源ケーブルをご確認ください
LANケーブルのコネクタをご確認ください
- 2、NVR装置の自動検索でカメラを追加してください
検索可能 → そのまま追加してください
検索不可 → 手動追加を行ってください

Q：カメラの画素が低い

A：NVR装置は500万画素のカメラに対応しない可能性があります。お手数ですが、手元のNVR装置の取扱説明書をご確認ください


Q：昼でも暗視モードの画像となっている

A：カメラの昼夜切替閾値（感度）を調整してください

Q：パソコンで設定した内容をNVR装置に反映されない

A：基本的にはパソコンのVMSソフトで設定した内容をNVR装置に反映できません
お手数ですが、NVR装置から調整を行ってください

取付寸法

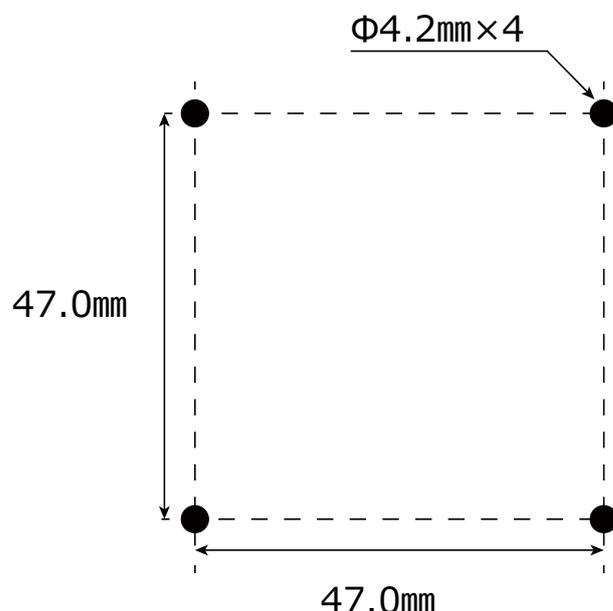

発売元：アリス株式会社

〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目1-39新谷町第2ビル307
TEL/FAX：06-7505-9374

ご意見、要望などがございましたら、
info@arisjapan.comにお問合せください Made in China