

取扱説明書 (1/2)

セット内容

本体	1台
防水キャップ	1セット
取付けネジ	4セット
取扱説明書(本書)	1枚
設定変更手順書	1枚

各部の説明




カメラの給電

1. POE HUB機器による給電



※POE HUBの電圧とバイパスコンデンサ容量により電源投入から動作開始まで約2分かかる場合があります。

2. ACアダプターによる給電

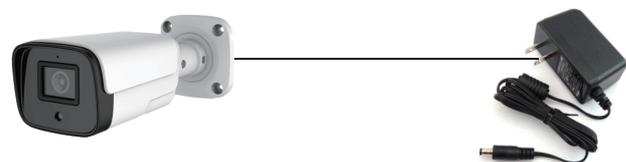

12V 1.0AのACアダプターを接続してください。
プラグ寸法：Φ5.4×Φ1.6mm (外径×内径)

カメラの追加(NVR装置)

1. NVR装置の自動検索機能による追加

本品はOnvif規格が対応するため、NVR装置の自動検索機能でカメラと接続できます。

注 NVR装置によって検索機能が異なりますので、手元のNVR装置の取扱説明書をご確認ください。

2. 手動追加

自動検索ができない場合、下記内容を入力して、手動でカメラ追加ができます。

デバイス種類：IPC
プロトコル：NETIP/ONVIF
IPチャンネル：任意設定
デバイスアドレス：192.168.1.10※
ポート：34567
ユーザー名：admin
パスワード：【空欄】

※複数台の出荷時、IPアドレスが異なる場合があります。

カメラの設定

1. 基本設定項目

圧縮方式：H.265X
画素：5MP
画質：6(極高)
フレームレート：15
映像：選択可能
音声：選択可能

2. その他項目

露光モード、昼夜モード、明暗補正、赤外線切替、逆光補正、IR補正、ちらつき防止などの設定を対応します。詳細は「設定変更手順書」をご確認ください。

注 NVR装置を接続後、NVR装置にも設定可能です。手元のNVR装置の取扱説明書をご確認ください。

注 セキュリティの観点からWeb Page (IE) によるアクセスをお勧めしません。
ユーザー名：admin
パスワード：【空欄】

初期アドレス

初期アドレス：192.168.1.10

可動範囲



スペック

画素：500万画像（2595×1944）

画像センサー：CMOSセンサー

圧縮技術：H.264/H.265/H.265+

音声：マイク内蔵

焦点距離：2.8mm/3.6mm広角レンズ

接続方法：NVR装置のみ

インターフェース：ONVIF規格対応

通信方式：イーサネット10/100Mbps

暗視機能：赤外線LED搭載、照射範囲10～30m

逆光補助：あり

動体検知：あり※

防水防塵：IP66

放熱設計：金属カバー

可動範囲：水平回転 360°，垂直回転 180°

電源：48V POE給電

効率：動作時約6W

本体サイズ：約70×56×180mm

重さ：約350g

よくあるご質問

Q：カメラ検索でカメラを表示されない

A：下記内容を実施してください。

- 1、電源ケーブルをご確認ください
LANケーブルのコネクタをご確認ください
- 2、NVR装置の自動検索でカメラを追加してください
検索可能 → そのまま追加してください
検索不可 → 手動追加を行ってください

Q：カメラの画素が低い。

A：NVR装置は500万画素のカメラに対応しない可能性があります。お手数ですが、手元のNVR装置の取扱説明書をご確認ください。


Q：昼でも暗視モードの画像となっている。

A：カメラの昼夜切替閾値（感度）を調整してください。

Q：パソコンで設定した内容をNVR装置に反映されない

A：基本的にはパソコンのソフトで設定した内容をNVR装置に反映できません
お手数ですが、NVR装置から再設定してください。

取付寸法

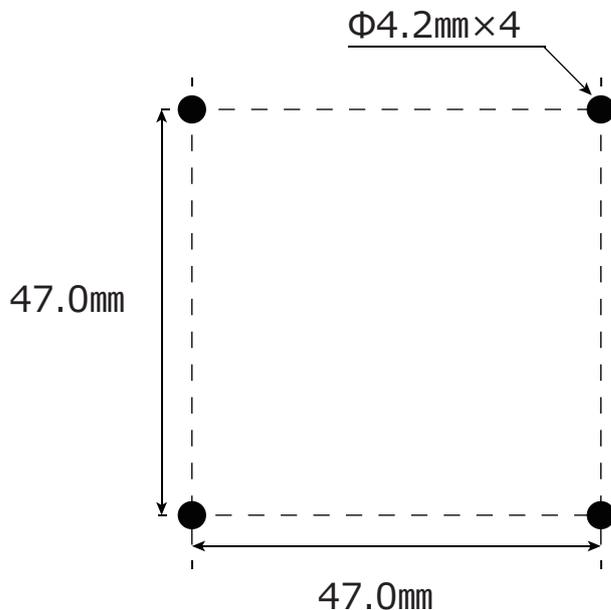

発売元：アリス株式会社

〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目1-39新谷町第2ビル307

ご意見、要望などがございましたら、
info@arisjapan.comにお問合せください

Made in China