

ソフトのインストール

弊社のHPより IMS lite をダウンロードしてください。
 (パソコン専用ソフト、Windows用、英語のみ)
 お手元のパソコンにインストールしてください。



弊社のHP

<https://arisjapan.com/>

関連資料 → IMS lite

カメラ追加


IMS liteを起動し、Loginをクリックしてください。




Device Mange → Start Search の順でクリックしてください。



検索後、カメラのチェックボックス → Add Device の順でクリックしてください。

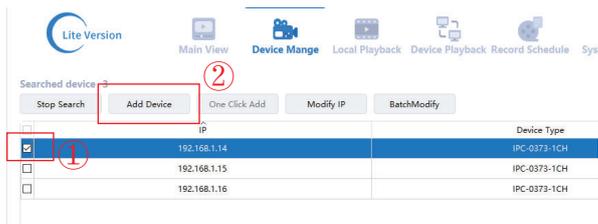


追加完了リストから追加後のカメラの確認ができます。

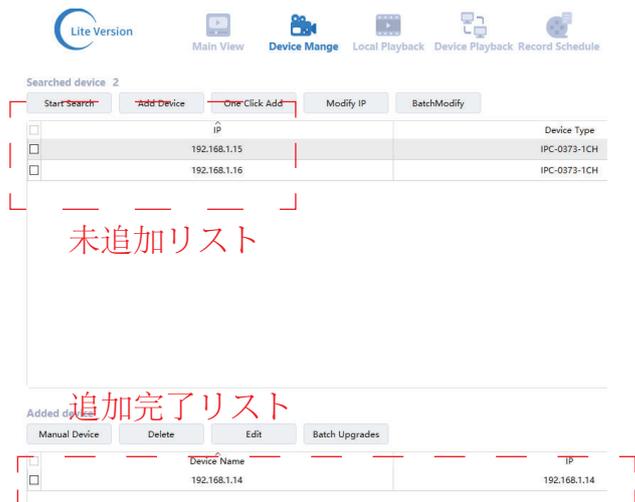

IPアドレス変更

追加後のカメラのチェックボックス → Editの順でクリックしてください。

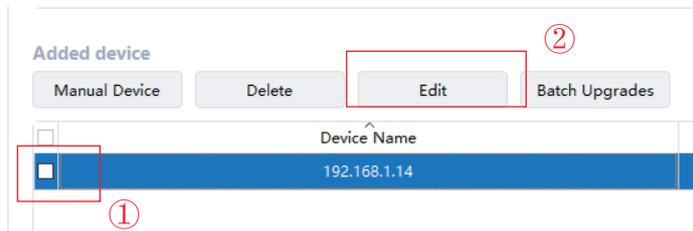


IPアドレス変更画面でIPアドレスなどの変更ができます。

変更完了後、「Confirm」してください。

詳細設定

メインメニューに戻ってください。

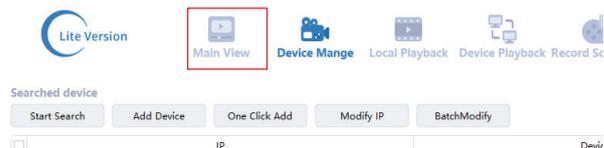

左側のリストより変更したいカメラをダブルクリックしてください。

映像出力を確認後、映像の上で右ボタンをクリックしてください。メニューリストからRemote settingをクリックしてください。



④Remote settingをクリック

詳細設定

Remote settingメニュー

Remote configuration

<ul style="list-style-type: none"> ▼ Network <ul style="list-style-type: none"> Network Status Ethernet Settings Stream Setting ▼ Video & Audio <ul style="list-style-type: none"> Video Setting Time And Title Encode Setting Audio Setting Privacy Zones Video Status ▼ Alarm <ul style="list-style-type: none"> Voice Alert Video Tampering Motion Detect Light Alert Human Detect ▼ System <ul style="list-style-type: none"> Custom Setting Time setting Auto Reboot Storage Management Restore Default Device Information 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Lan</td> </tr> <tr> <td>Mac Address</td> <td>00:1E:DF:50:33:9D</td> </tr> <tr> <td>Network IP Type</td> <td>Static IP</td> </tr> <tr> <td>IP Address</td> <td>192.168.1.14</td> </tr> <tr> <td>Gateway</td> <td>192.168.1.1</td> </tr> <tr> <td>Netmask</td> <td>255.255.255.0</td> </tr> <tr> <td>DNS1</td> <td>8.8.8.8</td> </tr> <tr> <td>DNS2</td> <td>8.8.4.4</td> </tr> </table>	Lan		Mac Address	00:1E:DF:50:33:9D	Network IP Type	Static IP	IP Address	192.168.1.14	Gateway	192.168.1.1	Netmask	255.255.255.0	DNS1	8.8.8.8	DNS2	8.8.4.4
Lan																	
Mac Address	00:1E:DF:50:33:9D																
Network IP Type	Static IP																
IP Address	192.168.1.14																
Gateway	192.168.1.1																
Netmask	255.255.255.0																
DNS1	8.8.8.8																
DNS2	8.8.4.4																

ネットワーク

- ネットワーク情報
- インターネット設定
- 通信ポート設定

録画設定

- 基本設定
- 時間設定
- ビデオ設定
- オーディオ設定
- プライバシー設定
- ビデオ設定確認

アラーム設定

- オーディオ出力設定
- プライバシー設定
- 動体検知
- アラームランプ設定
- 顔検出

基本オプション

- ユーザー管理
- 時間設定
- メンテナンス
- ストレージ
- リセット
- 端末情報

※接続カメラによって使用できない項目があります。

発売元：アリス株式会社

〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目1-39新谷町第2ビル307
TEL/FAX：06-7505-9374

ご意見、要望などがございましたら、
info@arisjapan.comにお問合せください **Made in China**