

# 簡易取扱説明書

## 小型ワイヤレス防犯カメラ WQ013

### ・各部名称



### ・接続方法

#### 1. 電源接続

カメラはACアダプターと接続して、自動的に電源をONする。起動後、英語のメッセージ音が流れる。

#### 2. 専用APPダウンロード



iphone(IOS)ユーザーはApp Storeより「icsee」を検索して、ダウンロードしてください。

androidユーザーはGoogle Playストアより「icsee」を検索して、ダウンロードしてください。


### 3. 新規ユーザー登録

icsee起動して、ユーザー登録を行ってください。ユーザー登録の際はメールの確認が必要です。


新規登録をクリックする



メールアドレスを入力する



メールに送付した検証コードを入力する



ユーザー名とパスワードを設定する



ユーザー名とパスワードを入力してからログインする



### 4. カメラの追加

次の操作でカメラの追加を行う。操作する前にカメラの電源がONしていることを確認してください

「+」ボタンでカメラを追加する 「カメラを追加」ボタンを押す 「次へ」をクリックする



WIFIのパスワードを入力してから、「確定」ボタンを押す



「確定」ボタンを押す



カメラ検索を開始する



※ IDを変更する際、携帯電話が該当WiFiを接続してから設定してください

### 6. カメラの設定

カメラ追加後、設定ボタンをクリックすると、基本設定ができる。

「設定」画面



「基本設定」画面  
カメラ名など変更用



「パスワード管理」画面  
パスワード変更用



「通常のアラーム」画面  
アラームの設定用




「保存管理」画面  
SDカード管理用



「録画設定」画面  
録画の設定用



接続後、カメラのパスワードを設定する



カメラの名前を入力する



「次へ」を押して、カメラの追加を完了する



### 5. カメラ画像の確認

画面を押すと、カメラの画像が確認できる

画面のカメラ画像をクリックする



各ボタンの使い方が右の内容を確認ください



- カメラ設定
- 機能搭載なし
- データの保存先
- 画面レイアウト
- 録画内容の共有
- 画面方向の切替
- 機能搭載なし
- SDカード内のデータ再生
- 外部に連絡
- 画像撮影

「詳細設定」画面  
画質変更用



「ネットワーク設定」画面  
WiFi変更用




「デバイス情報」画面  
初期化、再起動可能



### ・接続図

接続図を下記に示す。

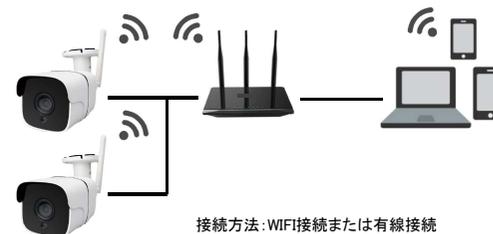

### ・仕様

名称	小型ワイヤレス防犯カメラ
型式番号	CN-WQ013
画像	200万画素 (1920 × 1080)
画像センサー	1/3" CMOS
圧縮方式	H.264
録音機能	搭載なし
レンズ	2.8mm
接続方法	2.4GHzWIFI またはイーサネット
使用環境	屋内または屋外 (IP66防水) 電波法により2.4GHzが屋外で利用可能
録画時間	SDカードの容量によるもの SDカードの容量は最大128G対応 自動的に上書きする機能があり
インターフェース	Onvif規格対応
入力定格	DC12V/1A
サイズ	200 × 60 × 60 (本体)
その他機能	赤外線観視機能 30m以上 ICR機能、スマートIR機能

### ・その他

HDD録画装置との接続することにより、長時間に録画データの保存と再生が可能である。

ご不明点などございましたら、info@arisjapan.comにお問合せください。

アリス株式会社  
www.arisjapan.com  
〒541-0046 大阪市中央区平野町  
1-6-5大山ビル  
ご意見、要望などがございましたら、  
info@arisjapan.comにお問合せください

Made in China