

スーパースターライトカメラ 型番: XHL5666DYP

簡易取扱説明書



1、接続方法


1-1、NVRレコーダーとの接続

当製品はOnvif規格が対応するため、接続後、NVRレコーダーのカメラ検索機能でカメラを認識することができます。

初期IPアドレス: 192.168.1.10

初期アカウント: admin

初期パスワード: 【空欄】 ※パスワードの変更をおすすめ、変更方法は「VMSソフト使用方法」を確認してください。

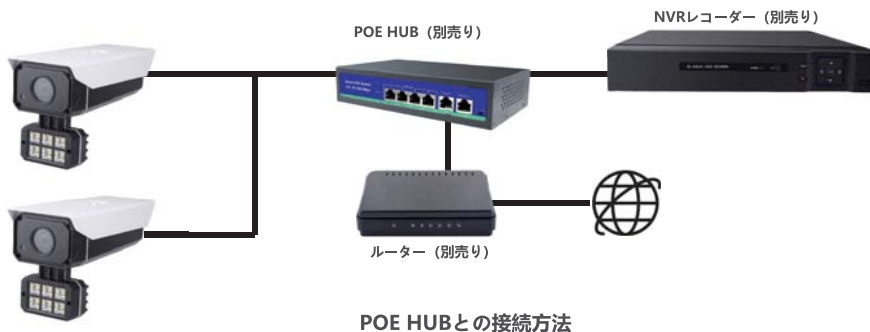

1-2、パソコンとの接続

PCにソフトウェアVMSをインストールする。弊社のホームページよりダウンロードができる。

<http://www.arisjapan.com/support.html>

ルーターのデフォルトゲートウェイは192.168.1.1を設定する。

ソフトウェアVMSを起動して、カメラの確認と設定を行う。

VMSの使用方法について添付資料の「VMS使用方法-カメラ設定」をご確認ください。



2、仕様

- 画素 : 500万画素 (2595 × 1944)
- レンズ : 2.8mm/4mm
- 圧縮方式 : H.265+/H.265/H.264
- 電源 : 48V PoE供电方式
- インターフェース : Onvif規格対応
- サイズ : 225 × 136 × 88mm
- 重量 : 約600g
- 動体検知 : あり(警報機能付き)
- 防水防塵 : IP66防水防塵
- その他 : 日本語取扱説明書
Windows/IOS向けソフト(日本語)
携帯アプリ(日本語)
安心サポート

3、セット内容

- 本体 1台
- 防水キャップ 1セット
- 取付金具(スタンド) 1セット
- 簡易取扱説明書(本書) 1枚
- 保証書 1枚



ダウンロードページ

発売元:
アリス株式会社

〒541-0046大阪市中央区平野町1-6-5大山ビル
TEL/FAX: 06-6202-7783

ご意見、要望などがございましたら、
info@arisjapan.comにお問合せください

Made in China